
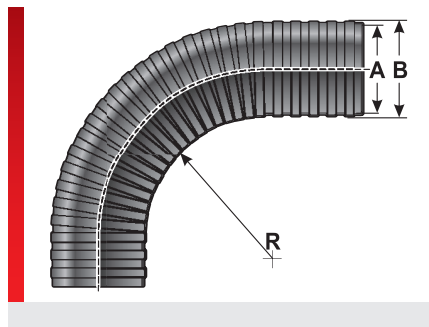


Тип EW-PA-UL

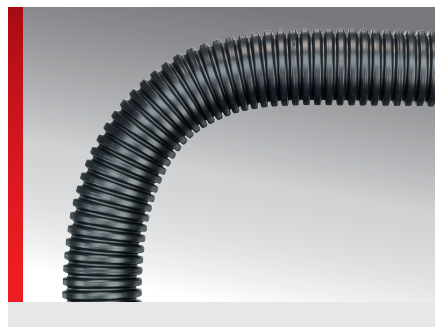

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Защитные шланги для проводов EW-PA-UL изготавливаются из специально модифицированного полиамида 6. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия.

Защитные шланги для проводов EW-PA-UL отличаются высокой компрессионной стойкостью, отличными свойствами самозатухания и очень низким выделением дымовых газов.

Для статического применения при

высоких механических нагрузках.

Спецификация:

- ECE 324 R 118 Annex 6+8

Применение:

- производство промышленных установок;
- Машиностроение
- горнодобывающая промышленность
- Автомобилестроение

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол. м
EW-PA-UL 06	83161250	Черный	6,30	10,00	23,00	2,40	50
EW-PA-UL-M10/P07	83161252	Черный	8,40	11,60	26,00	2,70	50
EW-PA-UL-M12/P09	83161254	Черный	9,90	13,00	36,00	3,60	50
EW-PA-UL-M16/P11	83161256	Черный	11,60	15,90	48,00	4,70	50
EW-PA-UL-M20/P16	83161258	Черный	15,60	21,00	55,00	8,00	50
EW-PA-UL-M20/P16S	83161260	Черный	15,80	21,00	58,00	7,80	50
EW-PA-UL-M25/P21	83161262	Черный	21,40	28,50	65,00	14,00	50
EW-PA-UL-M32/P29	83161264	Черный	27,80	34,60	77,00	17,00	25
EW-PA-UL-M40/P36 ¹⁾	83161266	Черный	34,50	42,50	96,00	22,50	25
EW-PA-UL-M50/P48	83161268	Черный	46,60	54,30	112,00	30,00	25
EW-PA-UL 70 Jumbo	83161280	Черный	66,60	80,00	160,00	60,00	25
EW-PA-UL 06 ²⁾	83161210	Серый	6,30	10,00	23,00	2,40	50
EW-PA-UL-M10/P07	83161212	Серый	8,40	11,60	26,00	2,70	50
EW-PA-UL-M12/P09	83161214	Серый	9,90	13,00	36,00	3,60	50
EW-PA-UL-M16/P11	83161216	Серый	11,60	15,90	48,00	5,00	50
EW-PA-UL-M20/P16	83161218	Серый	15,60	21,00	55,00	8,00	50
EW-PA-UL-M25/P21	83161222	Серый	21,40	28,50	65,00	14,00	50
EW-PA-UL-M32/P29	83161224	Серый	27,80	34,60	77,00	17,00	25
EW-PA-UL-M40/P36 ¹⁾	83161226	Серый	34,50	42,50	96,00	22,50	25
EW-PA-UL-M50/P48	83161228	Серый	46,60	54,30	112,00	30,00	25

¹⁾ С допуском CSA

²⁾ Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу

Тип EW-PA-UL

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

**Материал**

Модифицированный полиамид PA 6

**Компрессионная стойкость**

Устойчивость к истиранию: > 1700 N; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

**Усталостная прочность при изгибе для знакопеременного цикла**

Циклы: > 1300 ~; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

**Прочность на удар**

Степень: 3; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

**Прочность системы на вырывание винта**

Прочность системы на вырывание винта: > 700 N; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

**Температура/диапазон температур**

-40 – 120 °C Кратковременно 160 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

**Класс горючести**

В соответствии с UL94: V0 самозатухающий

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Безгалогенная**

DIN 53474

**Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в соответствии с ISO 4892-2**

Wir empfehlen die Farbe Schwarz

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

**Допуск CSA****Допуск cURus**

E148958

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

**Сделано в Германии**

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_64273~20220512~891583~suv_ewpaul