
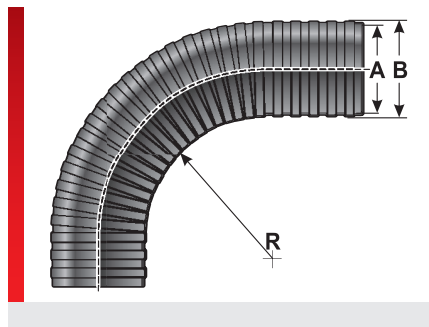


Тип EW-PA

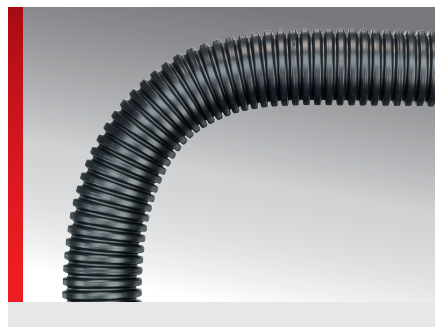


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Защитные шланги для проводов EW-PA изготавливаются из специально модифицированного полиамида 6. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия. Эти шланги широко используются как в машиностроении, так и в автомобилестроении.

Защитные шланги для проводов EW-PA имеют следующие преимущества:

- Высокая компрессионная стойкость
- Высокая гибкость
- Высокие и средние статические нагрузки

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол. м
EW-PA 06	83161050	Черный	6,60	10,00	21,00	2,20	50
EW-PA M10/P07	83161052	Черный	8,50	11,50	24,00	2,50	50
EW-PA M12/P09	83161054	Черный	9,70	12,90	26,00	2,80	50
EW-PA-M12/P09, Oktabin ¹⁾	83988294	Черный	9,70	12,90	26,00	2,80	3000
Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу							
EW-PA M16/P11	83161056	Черный	12,10	15,90	38,00	3,80	50
EW-PA M16/P11, Oktabin ¹⁾	83988293	Черный	12,10	15,90	38,00	3,80	2300
Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу							
EW-PA M20/P16	83161060	Черный	15,60	21,00	55,00	5,80	50
EW-PA M20/P16, Oktabin ¹⁾	83988292	Черный	15,60	21,00	55,00	5,80	1100
Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу							
EW-PA M20/P16S	83162062	Черный	16,30	20,70	50,00	6,30	50
EW-PA M25/P21	83161064	Черный	21,80	28,30	64,00	9,00	50
EW-PA M25/P21, Oktabin ¹⁾	83988291	Черный	21,80	28,30	64,00	9,00	700
Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу							
EW-PA M25/P21S	83162064	Черный	22,90	28,30	59,00	9,00	50
EW-PA M32/P29	83161072	Черный	27,80	34,50	72,00	13,50	25
EW-PA M32/P29, Oktabin ¹⁾	83988290	Черный	27,80	34,50	72,00	13,50	400
Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу							
EW-PA M32/P29S	83162072	Черный	28,50	34,50	67,00	13,50	25
EW-PA M40/P36 ²⁾	83161076	Черный	35,00	42,60	81,00	15,00	25
EW-PA M40/P36S	83162076	Черный	36,00	42,10	76,00	15,00	25
EW-PA M50/P48	83161078	Черный	46,90	53,90	97,00	22,00	25
EW-PA M50/P48S	83162080	Черный	47,50	54,50	92,00	22,00	25
EW-PA 56 Jumbo	83161081	Черный	56,00	67,60	115,00	38,50	25
EW-PA 70 Jumbo	83161082	Черный	67,40	79,70	160,00	46,00	25
EW-PA 95 Jumbo	83161086	Черный	89,70	106,30	200,00	80,00	10

Тип EW-PA

Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол. м
EW-PA 06	83161010	Серый	6,60	10,00	21,00	2,20	50
EW-PA M10/P07	83161012	Серый	8,50	11,50	24,00	2,50	50
EW-PA M12/P09	83161014	Серый	9,70	12,90	26,00	2,80	50
EW-PA M16/P11	83161016	Серый	12,10	15,90	38,00	3,80	50
EW-PA M20/P16	83161018	Серый	15,60	21,00	55,00	5,80	50
EW-PA M20/P16S	83162020	Серый	16,30	20,70	50,00	6,30	50
EW-PA M25/P21	83161022	Серый	21,80	28,30	64,00	9,00	50
EW-PA M25/P21S	83162022	Серый	22,90	28,30	59,00	9,00	50
EW-PA M32/P29	83161026	Серый	27,80	34,50	72,00	13,50	25
EW-PA M32/P29S	83162026	Серый	28,50	34,50	67,00	13,50	25
EW-PA M40/P36 ²⁾	83161028	Серый	35,00	42,60	81,00	15,00	25
EW-PA M40/P36S	83162030	Серый	36,00	42,10	76,00	15,00	25
EW-PA M50/P48	83161030	Серый	46,90	53,90	97,00	22,00	25
EW-PA M50/P48S	83162034	Серый	47,50	54,50	92,00	22,00	25
EW-PA 56 Jumbo ³⁾	83161031	Серый	56,00	67,60	115,00	38,50	25
EW-PA 70 Jumbo	83161032	Серый	67,40	79,70	160,00	46,00	25
EW-PA 95 Jumbo ³⁾	83161034	Серый	89,70	106,30	200,00	80,00	10

¹⁾ Гофрированная труба цельная в составе Oktabin²⁾ С допуском CSA³⁾ Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

**Материал**

Модифицированный полиамид PA 6

**Компрессионная стойкость**

Устойчивость к истиранию: > 800 N; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

**Усталостная прочность при изгибе для знакопеременного цикла**

Циклы: > 24000 ~; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M20/P16

**Прочность системы на вырывание винта**

Прочность системы на вырывание винта: > 350 N; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M20/P16

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

**Температура/диапазон температур**

-40 – 120 °C Кратковременно 160 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

**Класс горючести**

В соответствии с UL94: HB

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Безгалогенная**

DIN 53474

**Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в соответствии с ISO 4892-2**

Wir empfehlen die Farbe Schwarz

Тип EW-PA

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Допуск ECOLAB
F&E/P3-ENr. 40-1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_64192~20220512~891583~suv_ewpa