


Тип EW-PAB-LS

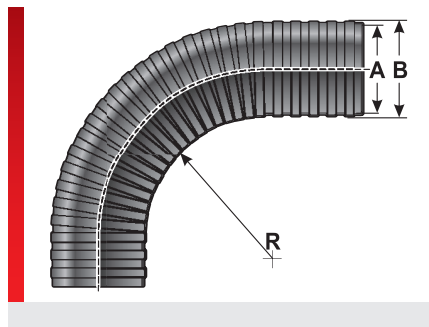

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Защитные шланги для проводов EW-PAB-LS изготавливаются из специально модифицированного полиамида 6. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия.


Защитные шланги для проводов EW-PAB-LS отличаются высокой компрессионной стойкостью, отличными свойствами самозатухания и очень низким выделением дымовых газов. Благодаря разрезной конструкции эти шланги отлично подходят для дополнительного монтажа, при ремонте

или подключения готовых проводов. Для статического применения при средних и высоких механических нагрузках.

Область применения:

- инженерные системы зданий и сооружений;
- Машиностроение
- производство промышленных установок;
- возможность дополнительного монтажа.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

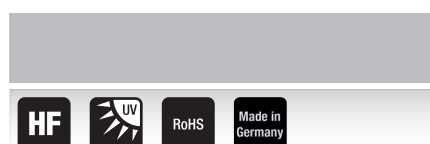

Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол. м
EW-PAB-LS M12/P09 ¹⁾	83164854	Черный	9,60	12,90	26,00	2,90	50
EW-PAB-LS M16/P11 Murrflex, sw ¹⁾	83980120	Черный	11,90	15,70	38,00	38,00	50
EW-PAB-LS M20/P16 Murrflex, sw ¹⁾	83164858	Черный	15,50	21,00	56,00	6,80	50
EW-PAB-LS M32/P29 ¹⁾	83164866	Черный	27,80	34,60	77,00	12,50	25
EW-PAB-LS M50/P48 ¹⁾	83164870	Черный	46,80	54,30	117,00	20,00	25

¹⁾ Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Материал

Модифицированный полиамид PA 6



Усталостная прочность при изгибе для знакопеременного цикла

Циклы: > 1200 ~; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M20/P16



Прочность на удар

Степень: 4; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур

-40 – 120 °C Кратковременно 160 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести

В соответствии с UL94: V0 самозатухающий S4

Тип EW-PAB-LS

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Безгалогенная
DIN 53474



Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в соответствии с ISO 4892-2
Wir empfehlen die Farbe Schwarz

СООТВЕТСТВИЕ



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_128131~20220512~891583~suv_ewpabls