
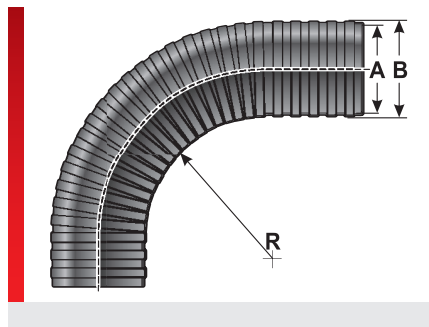


Тип EW-PAB

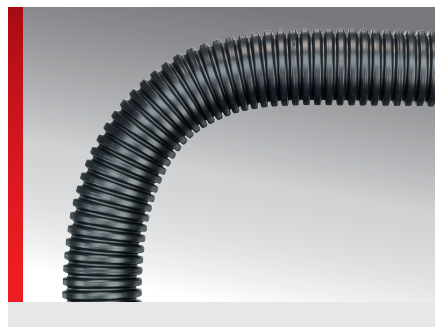

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Защитные шланги для проводов EW-PAB изготавливаются из специально модифицированного полиамида 6. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия. Защитные шланги для проводов EW-PAB отличаются высокой компрессионной стойкостью, отличными свойствами самозатухания и очень низким выделением дымовых газов.

Для статического применения при средних и высоких механических нагрузках.

Область применения:

- инженерные системы зданий и сооружений;
- Машиностроение
- производство промышленных установок;

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол. м
EW-PAB 06	83162250	Черный	6,90	10,00	23,00	2,10	50
EW-PAB M12/P09	83162254	Черный	9,60	12,90	26,00	2,60	50
EW-PAB M12/P09, Oktabin ¹⁾	83980290	Черный	9,60	12,90	26,00	2,60	1000
EW-PAB M12/P9, 500m ¹⁾	83980258	Черный	9,60	12,90	26,00	2,60	500
EW-PAB M16/P11	83162256	Черный	11,90	15,80	38,00	3,40	50
EW-PAB M16/P11, 500m ¹⁾	83980259	Черный	11,90	15,80	38,00	3,40	500
EW-PAB M16/P11, Oktabin ¹⁾	83988288	Черный	11,90	15,80	38,00	3,40	2200
EW-PAB M20/P16S	83162260	Черный	16,80	21,00	56,00	6,30	50
EW-PAB M20/P16	83162258	Черный	15,60	21,10	56,00	6,30	50
EW-PAB M20/P16, 500m ¹⁾	83980260	Черный	15,60	21,10	56,00	6,30	500
EW-PAB M25/P21S	83162462	Черный	23,10	28,30	64,00	8,70	50
EW-PAB M25/P21	83162262	Черный	21,70	28,50	64,00	9,60	50
EW-PAB M32/P29S	83162466	Черный	28,50	34,50	77,00	12,50	25
EW-PAB M32/P29	83162266	Черный	27,80	34,60	77,00	12,50	25
EW-PAB M40/P36 ²⁾	83162268	Черный	35,50	42,50	91,00	15,00	25
EW-PAB M50/P48	83162270	Черный	46,80	54,30	117,00	20,00	25
EW-PAB 56 Jumbo	83162276	Черный	56,30	70,00	160,00	38,50	25
EW-PAB 70 Jumbo	83162278	Черный	67,00	80,00	200,00	46,00	25
EW-PAB 95 Jumbo ¹⁾	83162282	Черный	89,50	106,00	265,00	88,00	10
EW-PAB-M12/P9	83162214	Серый	9,60	12,90	26,00	2,60	50
EW-PAB-M16/P11	83162216	Серый	11,90	15,80	38,00	3,40	50
EW-PAB-M20/P16S	83162220	Серый	16,80	21,00	56,00	6,30	50
EW-PAB-M25/P21S ¹⁾	83162422	Серый	23,10	28,30	64,00	8,70	50
EW-PAB-M25/P21	83162222	Серый	21,70	28,50	64,00	8,70	50
EW-PAB-M32/P29S ¹⁾	83162426	Серый	28,50	34,50	77,00	12,50	25

Тип EW-PAB

Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол. м
EW-PAB-M32/P29	83162226	Серый	27,80	34,60	77,00	12,50	25
EW-PAB-M40/P36 ²⁾	83162228	Серый	35,50	42,50	91,00	15,00	25
EW-PAB-M50/P48	83162230	Серый	46,80	54,30	117,00	20,00	25
EW-PAB-70 Jumbo	83162238	Серый	67,00	80,00	200,00	46,00	25
EW-PAB-95 Jumbo ¹⁾	83162242	Серый	89,50	106,00	265,00	88,00	10

¹⁾ Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу

²⁾ С допуском CSA

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

**Материал**

Модифицированный полиамид PA 6

**Компрессионная стойкость**

Устойчивость к истиранию: > 1100 N; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

**Усталостная прочность при изгибе для знакопеременного цикла**

Циклы: > 1200 ~; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

**Прочность на удар**

Степень: 4; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

**Прочность системы на вырывание винта**

Прочность системы на вырывание винта: > 540 N; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

**Температура/диапазон температур**

-40 – 120 °C Кратковременно 160 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

**Класс горючести**

В соответствии с UL94: V0 самозатухающий S4

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Безгалогенная**

DIN 53474

**Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в соответствии с ISO 4892-2**

Wir empfehlen die Farbe Schwarz

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

**Допуск CSA****Допуск cURus**

E148958

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Сделано в Германии

Тип EW-PAB

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_64248~20220512~891583~suv_ew_pab