
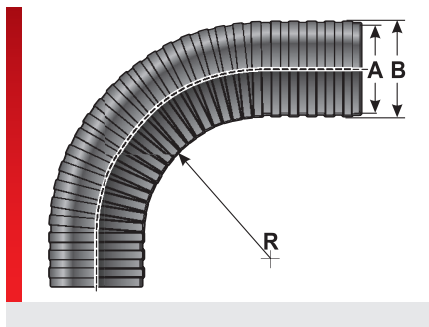


Тип EW-PP-UV

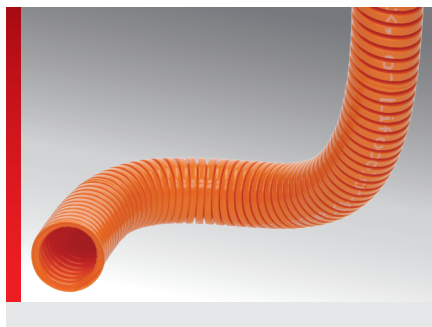

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ


Самозатухающие защитные шланги для проводов EW-PP-UV изготавливаются из специально модифицированного полипропилена и устойчивы к ультрафиолетовому излучению. Защитные шланги для проводов EW-PP отличаются высокой стойкостью к действию химических веществ, компрессионной стойкостью и ударной прочностью. Кроме того, серия продуктов EW-PP-UV соответствует оранжевому цвету RAL.

2011, который специально предписан для изоляции высоковольтных проводов в гибридных и электрических транспортных средствах.

Применение:

- производство промышленных установок;
- Машиностроение
- Химические установки
- Возобновляемые источники энергии
- Электромобильность

СПЕЦИФИКАЦИЯ

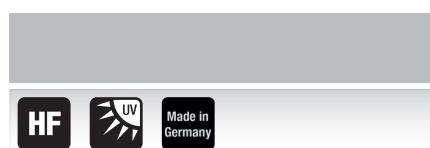

Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	УФ	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Динамический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол. м
EW-PP-UV 06	83201100	Оранжевый	✓	6,40	9,80	14,00	60,00	1,50	100
EW-PP-UV M10/P07	83201102	Оранжевый	✓	8,30	11,50	21,00	70,00	1,60	100
EW-PP-UV M12/P09	83201103	Оранжевый	✓	9,70	12,90	26,00	80,00	2,00	100
EW-PP-UV M18/P13	83201106	Оранжевый	✓	14,30	18,35	40,00	160,00	3,50	100
EW-PP-UV M20/P16	83201107	Оранжевый	✓	15,60	21,00	46,00	180,00	5,00	100
EW-PP-UV 22	83201109	Оранжевый	✓	20,90	25,60	55,00	205,00	7,00	100
EW-PP-UV M25/P21	83201110	Оранжевый	✓	21,40	28,30	59,00	230,00	7,00	100
EW-PP-UV M32/P29	83201112	Оранжевый	✓	27,80	34,30	72,00	280,00	9,00	50

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

**Материал**

Модифицированный полипропилен

**Компрессионная стойкость**

Устойчивость к истиранию: > 900 N; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

**Усталостная прочность при изгибе для знакопеременного цикла**

Циклы: > 3100000 ~; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

**Прочность системы на вырывание винта**

Прочность системы на вырывание винта: > 440 N; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

**Температура/диапазон температур**

-40 – 130 °C Кратковременно 150 °C

Тип EW-PP-UV

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

**Класс горючести**

В соответствии с UL94: V2 самозатухающий

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Безгалогенная**

DIN 53474

**Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в соответствии с ISO 4892-2**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

**Сделано в Германии**

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_140308~20220512~891583~suv_ew_pp_uv