
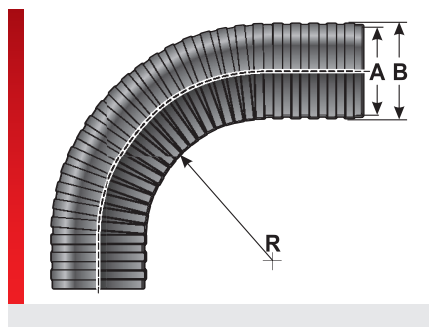



Тип EW-R-PP

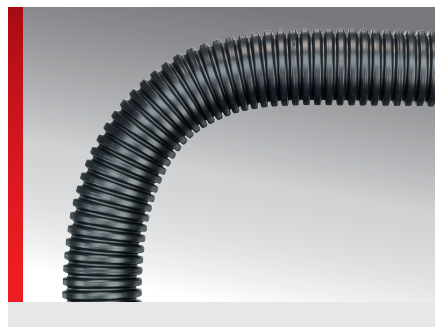

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- гибкий шланг для простых динамических применений
- среднее механическое напряжение
- Ресурсосбережение благодаря переработанным материалам
- для машиностроительных и химических предприятий

СПЕЦИФИКАЦИЯ

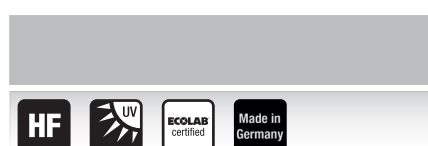

Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Динамический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол. м
EW-R-PP 06	83201202	Черный	6,40	9,80	14,00	60,00	1,50	100
EW-R-PP 06S	83201204	Черный	6,40	9,80	14,00	60,00	1,50	100
EW-R-PP M10/P07 Murrflex, sw	83201206	Черный	8,30	11,50	21,00	70,00	1,50	100
EW-R-PP M12/P09 Murrflex, sw	83201208	Черный	9,90	12,90	26,00	80,00	2,00	100
EW-R-PP M16/P11 Murrflex, sw	83201210	Черный	12,10	15,70	33,00	100,00	3,00	100
EW-R-PP M16/P11S Murrflex, sw	83201212	Черный	12,60	15,60	33,00	100,00	2,80	100
EW-R-PP M18/P13 Murrflex, sw	83201214	Черный	14,30	18,30	40,00	160,00	4,00	100
EW-R-PP M20/P16 Murrflex, sw	83201216	Черный	15,60	21,00	46,00	180,00	4,30	100
EW-R-PP M20/P16S Murrflex, sw	83201218	Черный	16,80	20,80	45,00	170,00	4,80	100
EW-R-PP M25/P21 Murrflex, sw	83201220	Черный	22,30	28,30	59,00	230,00	8,20	100
EW-R-PP M25/P21S Murrflex, sw	83201222	Черный	23,10	28,30	59,00	230,00	7,00	100
EW-R-PP M32/P29 Murrflex, sw	83201226	Черный	28,00	34,30	70,00	280,00	7,70	50
EW-R-PP M32/P29S Murrflex, sw	83201228	Черный	29,30	34,00	70,00	280,00	7,90	50
EW-R-PP M40/P36 Murrflex, sw	83201230	Черный	35,50	42,30	86,00	310,00	13,50	25
EW-R-PP M40/P36S Murrflex, sw	83201232	Черный	36,00	42,10	86,00	310,00	13,50	25
EW-R-PP M50/P48 Murrflex, sw	83201234	Черный	47,40	53,90	107,00	350,00	17,40	25
EW-R-PP M50/P48S Murrflex, sw	83201236	Черный	47,70	53,90	107,00	350,00	17,40	25
EW-R-PP 70	83201240	Черный	67,80	79,80	160,00	600,00	40,00	25

Тип EW-R-PP

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

**Материал**

Модифицированный полипропилен

**Компрессионная стойкость**

Устойчивость к истиранию: 650 N; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

**Усталостная прочность при изгибе для знакопеременного цикла**

Циклы: > 1000000 ~; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

**Прочность на удар**

Степень: 4.5; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386

**Прочность системы на вырывание винта**

Прочность системы на вырывание винта: > 430 N; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

**Температура/диапазон температур**

-40 – 130 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

**Класс горючести**

В соответствии с UL94: HB

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Безгалогенная****Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в соответствии с ISO 4892-2**

Wir empfehlen die Farbe Schwarz

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

**Допуск ECOLAB**

F&E/P3-ENr. 40-1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

**Сделано в Германии**

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_133853~20220512~891583~suv_ewr_pp