
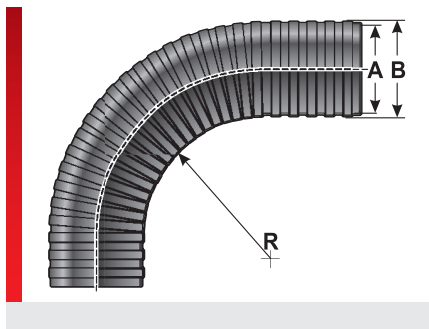


Тип EWL-PAB, or

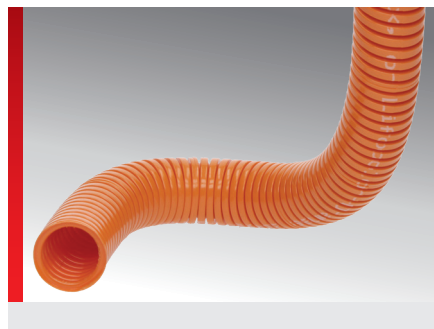

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Защитные кабельные каналы EWL-PAB изготовлены из специально модифицированного УФ-стабилизированного полиамида 6 сигнального оранжевого цвета (RAL 2003). Они характеризуются превосходными самозатухающими свойствами, а также высокой ударпрочностью и подходят для использования в следующих областях для статических и слегка динамических

применений с низким и средним механическим напряжением.


Спецификация:

- EN 45545-2 3x HL3
- ECE 324 R 118 Annex 6+8

Область применения:

- Электромобильность
- Автомобилестроение

СПЕЦИФИКАЦИЯ

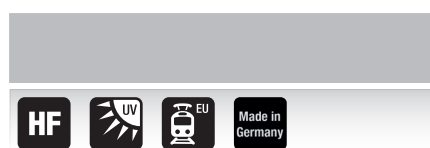

Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол. м
EWL-PAB 06S ¹⁾	83164107	Оранжевый	6,80	10,00	13,00	1,50	100
EWL-PAB M10/P07 ¹⁾	83164108	Оранжевый	8,55	11,50	20,00	1,80	100
EWL-PAB M12/P09 ¹⁾	83164109	Оранжевый	9,90	13,00	20,00	2,20	100
EWL-PAB M16/P11S ¹⁾	83164111	Оранжевый	12,80	15,70	25,00	2,90	100
EWL-PAB M20/P16S ¹⁾	83164114	Оранжевый	16,50	20,90	45,00	5,40	100
EWL-PAB M25/P21S ¹⁾	83164116	Оранжевый	23,10	28,30	50,00	7,40	100
EWL-PAB M32/P29S ¹⁾	83164119	Оранжевый	28,80	34,50	60,00	10,60	50
EWL-PAB M40/P36S ¹⁾	83164121	Оранжевый	36,20	42,10	75,00	12,80	25
EWL-PAB M50/P48S ¹⁾	83164123	Оранжевый	47,50	54,50	90,00	17,00	25

¹⁾ Устойчивы к УФ-излучению

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

**Материал**

Модифицированный полиамид PA 6

**Компрессионная стойкость**

Устойчивость к истиранию: > 1100 N; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

**Усталостная прочность при изгибе для знакопеременного цикла**

Циклы: > 8000 ~; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

**Прочность на удар**

Степень: 4; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

**Температура/диапазон температур**

-40 – 120 °C Кратковременно 160 °C

Тип EWL-PAB, or

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ


Класс горючести

В соответствии с UL94: V0 самозатухающий


Противопожарные свойства согласно EN 45545-2

C.I.T. R22 / R23 HL3 : 0.61

Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 68

LOI R22 / R23 HL3 : 32

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Безгалогенная

DIN 53474



Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в соответствии с ISO 4892-2

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ


Допуск ЕС для железнодорожного транспорта

EN 45545-2 R22/R23 3x HL3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_208655~20220519~891583~suv_ewlpabor