


Тип EWT-PA split-flex

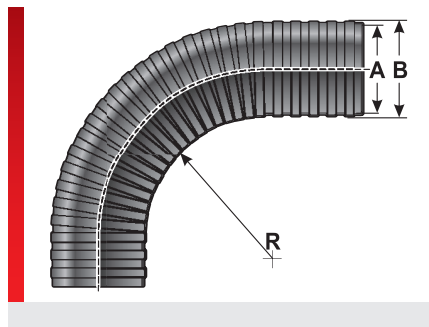


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Защитные шланги для проводов EWT-PA изготавливаются из специально модифицированного полиамида 6. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия. Шланги предназначены для статического применения при низких и средних механических нагрузках. Защитные шланги для проводов EWT-PA

состоят из разъемной разрезной системы и имеют следующие преимущества:

- защитные шланги для проводов можно открыть и закрыть в любое время;
- Возможность монтажа предварительно укомплектованных проводов
- Дополнительный монтаж или ремонт в машиностроении

СПЕЦИФИКАЦИЯ

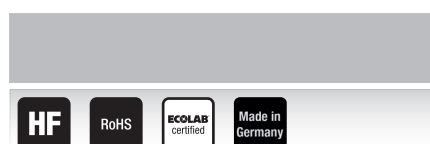

Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол. м
EWT-PA-M10/P7	83164250	Черный	5,70	11,50	70,00	3,70	50
EWT-PA-M12/P9	83164252	Черный	7,90	12,90	75,00	4,60	50
EWT-PA-M16/P11	83164254	Черный	10,00	16,20	100,00	6,00	50
EWT-PA-M20/P16	83164256	Черный	13,70	21,00	120,00	11,00	50
EWT-PA-M25/P21	83164258	Черный	19,80	28,40	170,00	16,60	50
EWT-PA-M32/P29	83164260	Черный	25,00	34,20	180,00	21,00	25
EWT-PA-M40/P36	83164262	Черный	32,30	43,50	200,00	29,30	25
EWT-PA-M50/P48	83164264	Черный	44,00	53,30	240,00	40,00	25
EWT-PA-70 Jumbo	83261022	Черный	62,20	79,00	300,00	53,00	10

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Материал

Модифицированный полиамид PA 6



Компрессионная стойкость

Устойчивость к истиранию: > 900 N; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21



Усталостная прочность при изгибе для знакопеременного цикла

Циклы: > 15000 ~; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур

-40 – 120 °C Кратковременно 160 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести

В соответствии с UL94: HB

Тип EWT-PA split-flex

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Безгалогенная
DIN 53474

СООТВЕТСТВИЕ



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Допуск ECOLAB
F&E/P3-ENr. 40-1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • prodID_64751~20220512~891583~suv_ewtpa