


Тип EWT-PAB split-flex

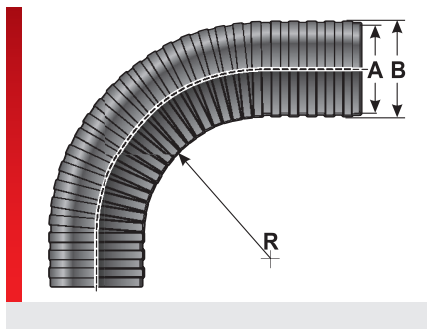

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Защитные шланги для проводов EWT-PAB изготавливаются из специально модифицированного полиамида 6. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия. Благодаря своим превосходным противопожарным свойствам и очень низкому дымовыделению, этот продукт может использоваться в железнодорожной технике и для статического применения со средними и высокими механическими нагрузками.

- Защитные кабелепроводы EWT-PAB состоят из двухкомпонентной системы целевых кабелепроводов и имеют следующие преимущества:
- Защитные кабелепроводы могут быть открыты и закрыты в любое время.
- Возможность монтажа предварительно укомплектованных проводов
- Дополнительный монтаж или ремонт в машиностроении

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол. м
EWT-PAB M10/P07 Split-Flex, sw	83164650	Черный	5,70	11,50	70,00	3,70	50
EWT-PAB M12/P09 Split-Flex, sw	83164652	Черный	7,90	12,90	75,00	4,20	50
EWT-PAB M16/P11 Split-Flex, sw	83164654	Черный	10,00	16,20	100,00	6,40	50
EWT-PAB M20/P16 Split-Flex, sw	83164656	Черный	13,70	21,00	120,00	9,30	50
EWT-PAB M25/P21 Split-Flex, sw	83164658	Черный	19,80	28,40	170,00	13,00	50
EWT-PAB M32/P29 Split-Flex, sw	83164660	Черный	25,00	34,20	180,00	18,00	25
EWT-PAB M40/P36 Split-Flex, sw	83164662	Черный	32,30	43,50	200,00	24,00	25
EWT-PAB M50/P48 Split-Flex, sw	83164664	Черный	44,00	54,80	240,00	32,50	25

NFPA 130 применяется только к изделиям, цвет которых черный

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Материал

Модифицированный полиамид PA 6



Компрессионная стойкость

Устойчивость к истиранию: > 1300 N; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386



Усталостная прочность при изгибе для знакопеременного цикла

Циклы: > 1200 ~; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур

-40 – 120 °C Кратковременно 160 °C

Тип EWT-PAB split-flex

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ


Класс горючести

В соответствии с UL94: V0 самозатухающий


Противопожарные свойства согласно EN 45545-2

C.I.T. R22 / R23 HL3 : 0.61

Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 68

LOI R22 / R23 HL3 : ≥ 32 %


Противопожарные свойства согласно NFPA

ASTM E 162

Boeing BSS 7239

Boeing BSS 7242

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Безгалогенная

DIN 53474


Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в соответствии с ISO 4892-2

Wir empfehlen die Farbe Schwarz

СООТВЕТСТВИЕ


RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ


Допуск ЕС для железнодорожного транспорта

EN 45545-2 R22/R23 3x HL3


Допуск ECOLAB

F&E/P3-ENr. 40-1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_132055~20220519~891583~suv_ewtpab