
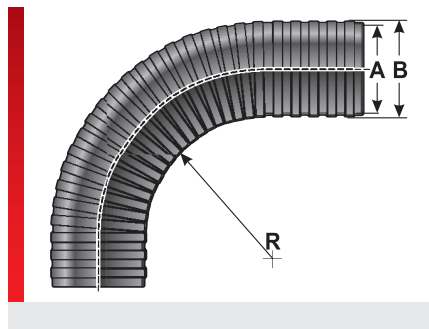


Тип EWX-HY-LS (высокая гофрировка)

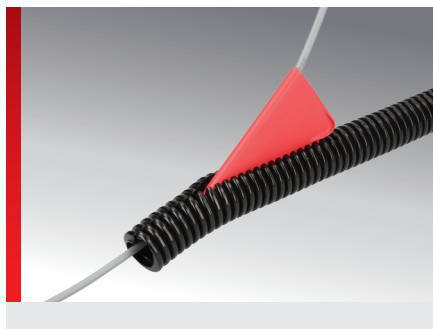

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Защитные шланги для проводов EWX-HY-LS изготавливаются из специально модифицированного термопластичного эластомера. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия. Благодаря отличной усталостной прочности эти изделия подходят для использования в робототехнике и подъемно-транспортных системах. Для монтажа готовых проводов, дополнительной установки или ремонта проводки. Для динамического применения

при низких и средних механических нагрузках.

Защитные шланги для проводов EWX-HY-LS имеют увеличенную гофрировку и обеспечивают следующие преимущества:

- Очень высокая гибкость
- Отличная усталостная прочность при изгибе
- Уменьшенный износ
- Хорошая компрессионная стойкость
- возможность дополнительного монтажа.

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Динамический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол. м
EWX-HY-LS M25/P21	83122258	Черный	19,80	28,10	49,00	104,00	11,50	50
EWX-HY-LS M32/P29	83122260	Черный	24,10	34,50	57,00	117,00	17,50	25
EWX-HY-LS M40/P36	83122262	Черный	29,70	42,10	71,00	146,00	22,00	25
EWX-HY-LS M50/P48	83122264	Черный	38,00	54,10	87,00	167,00	29,50	25
EWX-HY-LS 56 Jumbo ¹⁾	83122278	Черный	52,00	68,00	95,00	220,00	45,00	25
EWX-HY-LS 70 Jumbo ¹⁾	83122282	Черный	64,00	80,00	115,00	235,00	63,00	25

¹⁾ Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Материал

термопластичный эластомер



Усталостная прочность при изгибе для знакопеременного цикла

Циклы: > 100000 ~; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M32/P29

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур

-45 – 160 °C Кратковременно 180 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести

В соответствии с UL94: HB

Тип EWX-HY-LS (высокая гофрировка)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Безгалогенная
DIN 53474



Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в соответствии с ISO 4892-2
Wir empfehlen die Farbe Schwarz

СООТВЕТСТВИЕ



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Допуск ROBI

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_64744~20220512~891583~suv_ewxhyls