
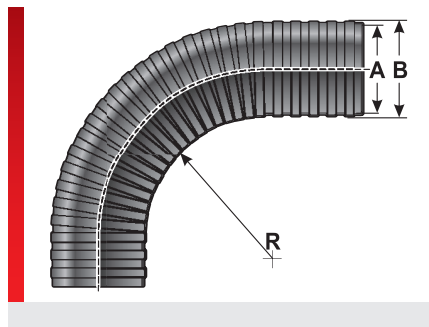


Тип EWX-HY (высокая гофрировка)

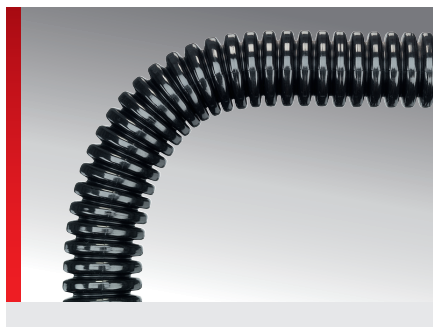

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Защитные шланги для проводов EWX-HY изготавливаются из специально модифицированного термопластичного эластомера. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия и, кроме того, стабилизирован против воздействия тепла и гидролиза.

Защитные шланги для проводов EWX-HY отличаются высокой гибкостью,

усталостной прочностью при изгибе и высокой компрессионной стойкостью. Благодаря очень высокой усталостной прочности при изгибе это изделие отлично подходит для применения в подъемно-транспортных системах и робототехнике. Для динамического применения при низких и средних механических нагрузках.

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Динамический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол. м
EWX-HY-M25/P21	83121258	Черный	18,65	28,00	49,00	104,00	11,50	50
EWX-HY-M32/P29	83121260	Черный	22,10	34,50	57,00	117,00	15,50	25
EWX-HY-M40/P36	83121262	Черный	28,50	42,00	71,00	146,00	22,00	25
EWX-HY-M50/P48	83121264	Черный	36,50	53,60	87,00	167,00	30,40	25
EWX-HY-56 Jumbo	83121278	Черный	53,00	67,80	95,00	220,00	45,00	25
EWX-HY-70 Jumbo	83121280	Черный	64,40	80,50	140,00	330,00	63,00	25
EWX-HY-95 Jumbo ¹⁾	83121282	Черный	91,00	105,50	150,00	400,00	89,00	10

¹⁾ Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Материал

термопластичный эластомер



Компрессионная стойкость

Устойчивость к истиранию: > 900 N; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21



Усталостная прочность при изгибе для знакопеременного цикла

Циклы: > 1000000 ~; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M32/P29

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур

-45 – 160 °C Кратковременно 180 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести

В соответствии с UL94: HB

Тип EWX-HY (высокая гофрировка)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Безгалогенная
DIN 53474



Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в соответствии с ISO 4892-2
Wir empfehlen die Farbe Schwarz

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Допуск ROBI

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • prodID_64454~20220512~891583~suv_ewxhy