


Тип EWT-PP split-flex

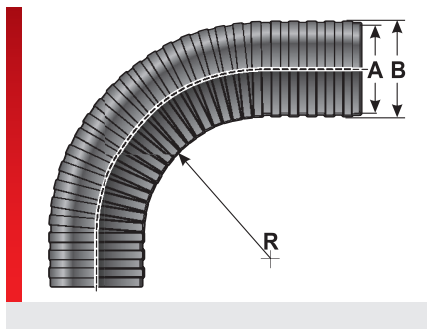

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Защитные шланги для проводов EWT-PP изготавливаются из специально модифицированного полипропилена. Этот материал не содержит фосфора и кадмия. Для статического применения при низких и средних механических нагрузках. Защитные шланги для проводов EWT-PAT состоят из разъемной разрезной системы

гофрированных труб и имеют следующие преимущества:

- Гофрированные трубы можно открыть и закрыть в любое время.
- Возможность монтажа предварительно укомплектованных проводов
- Дополнительный монтаж или ремонт в машиностроении

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Динамический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол. м
EWT-PP-M10/P7	83204250	Черный	5,70	11,50	55,00	190,00	3,20	50
EWT-PP-M12/P9	83204252	Черный	7,90	12,90	60,00	210,00	4,00	50
EWT-PP-M16/P11	83204254	Черный	10,40	16,00	75,00	260,00	5,60	50
EWT-PP-M20/P16	83204256	Черный	13,90	20,60	85,00	295,00	8,80	50
EWT-PP-M25/P21	83204258	Черный	20,60	28,00	130,00	455,00	12,20	50
EWT-PP-M32/P29	83204260	Черный	25,60	34,00	140,00	490,00	16,50	25
EWT-PP-M40/P36	83204262	Черный	31,80	43,00	160,00	560,00	26,60	25
EWT-PP-M50/P48	83204264	Черный	42,50	53,00	170,00	595,00	32,20	25
EWT-PP-70 Jumbo	83261062	Черный	60,50	78,00	190,00	655,00	44,00	10

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Материал

Модифицированный полипропилен



Компрессионная стойкость

Устойчивость к истиранию: > 700 N; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур

-40 – 130 °C Кратковременно 150 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести

В соответствии с UL94: V2 самозатухающий

Тип EWT-PP split-flex

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Безгалогенная
DIN 53474



Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в соответствии с ISO 4892-2
Wir empfehlen die Farbe Schwarz

СООТВЕТСТВИЕ



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • prod_64761~20220512~891583~suv_ewtpp