
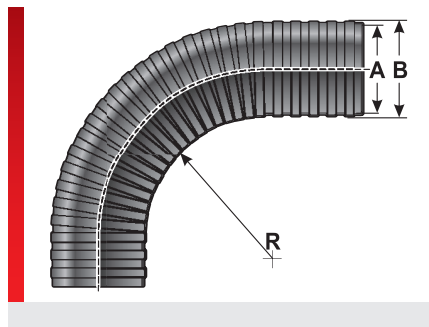


Тип EWX-PP (высокая гофрировка)

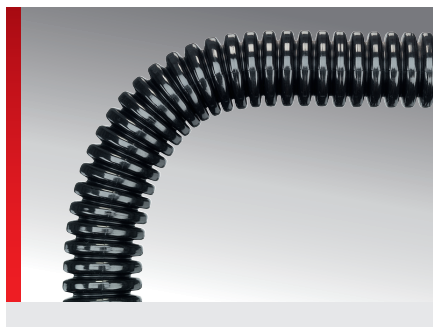

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ


Самозатухающие защитные шланги для проводов EWX-PP изготавливаются из специально модифицированного полипропилена. Этот материал не содержит фосфора и кадмия. Защитные шланги для проводов EWX-PP отличаются высокой стойкостью к действию химических веществ, компрессионной стойкостью и ударной прочностью.

Для статического и динамического применения при средних и высоких механических нагрузках.

Применение:

- производство промышленных установок;
- Машиностроение
- Химические установки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

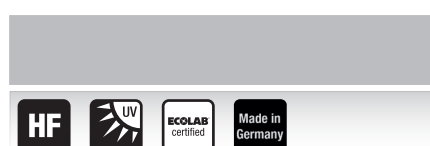

Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Динамический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол. м
EWX-PP-M25/P21	83202858	Черный	18,50	28,10	50,00	110,00	9,00	50
EWX-PP-M32/P29	83202860	Черный	22,60	34,30	60,00	120,00	10,00	25
EWX-PP-M40/P36	83202862	Черный	28,40	42,00	70,00	150,00	14,00	25
EWX-PP-M50/P48 ¹⁾	83202864	Черный	36,50	53,60	90,00	170,00	22,50	25
EWX-PP-56 Jumbo ¹⁾	83202866	Черный	52,30	67,60	95,00	220,00	40,00	25
EWX-PP-70 Jumbo ¹⁾	83202868	Черный	63,90	80,50	115,00	235,00	46,00	25
EWX-PP-95 Jumbo ¹⁾	83202870	Черный	88,00	105,80	220,00	670,00	70,00	10

¹⁾ Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Материал

Модифицированный полипропилен



Компрессионная стойкость

Устойчивость к истиранию: > 1500 N; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21



Усталостная прочность при изгибе для знакопеременного цикла

Циклы: > 2000000 ~; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21



Прочность на удар

Степень: 3; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур

-40 – 130 °C Кратковременно 150 °C

Тип EWX-PP (высокая гофрировка)

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

**Класс горючести**

В соответствии с UL94: V2 самозатухающий

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Безгалогенная**

DIN 53474

**Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в соответствии с ISO 4892-2**

Wir empfehlen die Farbe Schwarz

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

**Допуск ECOLAB**

F&E/P3-ENr. 40-1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_64471~20220512~891583~suv_ewx_pp