


Тип CVG EMV (фитинг для шланга и кабеля, металлическая резьба)

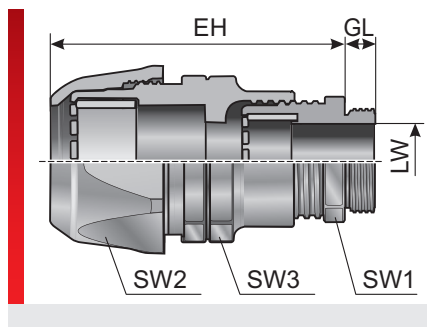

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Комбинированные резьбовые соединения для шлангов и кабеля CVG EMV изготавливаются из специально модифицированного полиамида 6, термопластичного эластомера и никелированной латуни. Эти материалы не содержат галогенов, фосфора и кадмия.

Комбинированные резьбовые соединения для шлангов и кабеля CVG EMV имеют следующие преимущества:

- Быстрый монтаж: вставить шланг, закрутить верхнюю часть — готово
- Отсутствие теряющихся деталей, состояние при поставке соответствует

состоянию при монтаже

- Стойкость к вибрации благодаря защелкивающейся накидной гайке
- Зажим по всей окружности шланга обеспечивает максимальную прочность на растяжение
- Оптимальная разгрузка натяжения кабеля
- Высокий уровень герметичности IP 68/69K до 6 бар без навесных деталей согласно EN 60529

Спецификация:

- EN 45545-2 3x HL3
- NFPA 130: ASTM E 162, ASTM E 662

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	Соединительная резьба	подходит для Murrflex	EH мм	GL мм	Диапазон зажима (LW) мм	SW 1 / 2 / 3 мм	Кол. шт.
CVG M12 EMV	83551050	Черный	M12 x 1,5	M12/P09	39,00	6,50	3,00 – 6,50	14,00 / 20,00 / 20,00	50
CVG M16 EMV	83551052	Черный	M16 x 1,5	M16/P11	45,00	6,00	5,00 – 8,00	20,00 / 25,00 / 25,00	50
CVG M20 EMV	83551056	Черный	M20 x 1,5	M20/P16	55,00	6,00	10,00 – 14,00	24,00 / 33,00 / 33,00	50
CVG M25 EMV	83551058	Черный	M25 x 1,5	M25/P21	57,00	7,00	13,00 – 18,00	30,00 / 42,00 / 40,00	50
CVG M32 EMV	83551060	Черный	M32 x 1,5	M32/P29	69,00	8,00	18,00 – 25,00	40,00 / 50,00 / 50,00	25
CVG M40 EMV ¹⁾	83551062	Черный	M40 x 1,5	M40/P36	84,00	8,00	22,00 – 32,00	50,00 / 60,00 / 60,00	25
CVG M50 EMV	83551063	Черный	M50 x 1,5	M50/P48	94,00	10,00	37,00 – 44,00	68,00 / 75,00 / 75,00	10
CVG M63 EMV	83551064	Черный	M63 x 1,5	M50/P48	94,00	10,00	37,00 – 44,00	68,00 / 75,00 / 75,00	10
CVG/L M12 EMV	83551650	Черный	M12 x 1,5	M12/P09	39,00	10,00	3,00 – 6,50	14,00 / 20,00 / 20,00	50
CVG/L M16 EMV	83551652	Черный	M16 x 1,5	M16/P11	45,00	10,00	5,00 – 10,00	20,00 / 25,00 / 25,00	50
CVG/L M20 EMV	83551656	Черный	M20 x 1,5	M20/P16	55,00	10,00	10,00 – 14,00	24,00 / 33,00 / 33,00	50
CVG/L M25 EMV	83551658	Черный	M25 x 1,5	M25/P21	57,00	12,00	13,00 – 18,00	33,00 / 41,00 / 40,00	50
CVG/L M32 EMV	83551660	Черный	M32 x 1,5	M32/P29	69,00	12,00	18,00 – 25,00	40,00 / 50,00 / 50,00	25
CVG/L M40 EMV ¹⁾	83551662	Черный	M40 x 1,5	M40/P36	84,00	15,00	22,00 – 32,00	50,00 / 60,00 / 60,00	25
Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу									
CVG/L M50 EMV	83551663	Черный	M50 x 1,5	M50/P48	94,00	15,00	37,00 – 44,00	68,00 / 75,00 / 75,00	10

NFPA 130 применяется только к изделиям, цвет которых черный

¹⁾ С допуском CSA

Тип CVG EMV (фитинг для шланга и кабеля, металлическая резьба)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Материал

Резбовое соединение: Модифицированный полиамид PA 6
Соединительная резьба Никелированная латунь

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур

-40 – 110 °C Кратковременно 140 °C

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



Степень защиты

IP68 До 6 бар (IP 69K)

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести

В соответствии с UL94: V0 самозатухающий



Противопожарные свойства согласно EN 45545-2

C.I.T. R22 / R23 HL3 : 0,58
LOI R22 / R23 HL3 : ≥ 32 %
Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 57



Противопожарные свойства согласно NFPA

ASTM E 162
Boeing BSS 7239
Boeing BSS 7242

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Безгалогенная

DIN 53474

СООТВЕТСТВИЕ



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Допуск ЕС для железнодорожного транспорта

EN 45545-2 R22/R23 3x HL3



Допуск CSA



Допуск cURus

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Сделано в Германии

Тип CVG EMV (фитинг для шланга и кабеля, металлическая резьба)

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_64880~20220519~891583~suv_cvg_me_emv