


Тип DVW 45° (поворачивающийся на 360° фитинг, металлическая резьба)

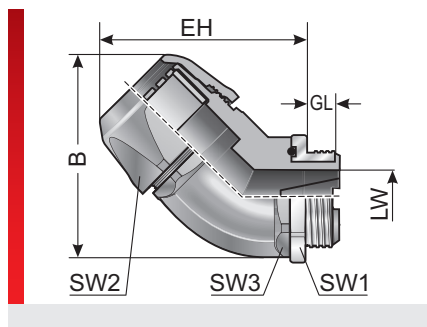

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Вращающиеся на 360° резьбовые соединения для шлангов DVW 45° EMV изготавливаются из специально модифицированного полиамида 6, термопластичного эластомера и никелированной латуни. Эти материалы не содержат галогенов, фосфора и кадмия.

Вращающиеся резьбовые соединения для шлангов DVW 45° EMV имеют следующие преимущества:

- Быстрый монтаж: вставить шланг, закрутить верхнюю часть — готово
- Отсутствие теряющихся деталей,

состояние при поставке соответствует состоянию при монтаже

- Стойкость к вибрации благодаря защелкивающейся накидной гайке
- Зажим по всей окружности шланга обеспечивает максимальную прочность на растяжение
- Высокий уровень герметичности IP 68/69K до 6 бар без навесных деталей согласно EN 60529

Спецификация:

- EN 45545-2 3x HL3
- NFPA 130: ASTM E 162, ASTM E 662

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	Соединительная резьба	подходит для Murrflex	EH мм	GL мм	LW мм	B мм	SW 1 / 2 / 3 мм	Кол. шт.
DVW 45 M16/P9-M ¹⁾	83493252	Черный	M16 x 1,5	M12/P09	41,00	11,20	7,20	36,40	21,00 / 21,00 / 21,00	50
DVW 45 M20/P11-M	83493254	Черный	M20 x 1,5	M16/P11	49,10	11,20	10,50	44,60	27,00 / 27,00 / 27,00	50
DVW 45 M25/P16-M	83493256	Черный	M25 x 1,5	M20/P16	59,10	12,20	14,70	55,40	34,00 / 34,00 / 34,00	25
DVW 45 M32/P21-M	83493258	Черный	M32 x 1,5	M25/P21	68,20	12,20	18,70	67,10	41,00 / 41,00 / 41,00	25
DVW 45 M40/P29-M ¹⁾	83493260	Черный	M40 x 1,5	M32/P29	80,30	13,20	25,50	79,20	50,00 / 50,00 / 50,00	25
DVW 45 M50/P36-M ²⁾	83493262	Черный	M50 x 1,5	M40/P36	92,10	17,20	33,00	93,70	60,00 / 60,00 / 60,00	10
Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу										
DVW 45 M63/P48-M ¹⁾	83493264	Черный	M63 x 1,5	M50/P48	107,70	17,50	41,20	114,20	75,00 / 75,00 / 75,00	10

NFPA 130 применяется только к изделиям, цвет которых черный

¹⁾ Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу

²⁾ С допуском CSA

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Материал

Резьбовое соединение: Модифицированный полиамид PA 6
Соединительная резьба Никелированная латунь

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур

-40 – 110 °C Кратковременно 140 °C

Тип DVW 45° (поворачивающийся на 360° фитинг, металлическая резьба)

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



Степень защиты

IP68 До 6 бар (IP 69K)

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести

В соответствии с UL94: V0 самозатухающий



Противопожарные свойства согласно EN 45545-2

C.I.T. R22 / R23 HL3 : 0,58

LOI R22 / R23 HL3 : $\geq 32\%$

Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 57



Противопожарные свойства согласно NFPA

ASTM E 162

Boeing BSS 7239

Boeing BSS 7242

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Безгалогенная

DIN 53474

СООТВЕТСТВИЕ



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Допуск ЕС для железнодорожного транспорта

EN 45545-2 R22/R23 3x HL3



Допуск CSA



Допуск cURus

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • prodID_64995~20220519~891583~suv_dvw_45_me