


ST-ECO бесконечный

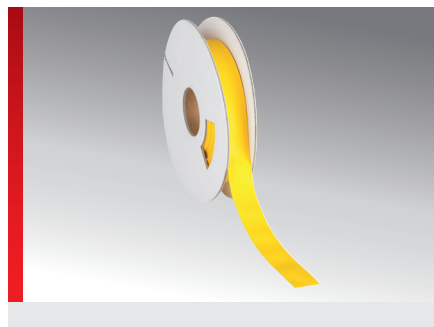

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Полиолефиновый, термоусадочный шланг с непрерывной подачей, тип ST-ECO

Плоский, термоусадочный шланг с непрерывной подачей для маркировки кабелей с превосходными свойствами для термотрансферной печати.

Этот термоусадочный шланг особенно хорошо подходит для применения в производстве электрошкафов, судостроении и для маркировки кабельных жгутов.

- Очень хорошее качество печати
- Классифицирован как трудновоспламеняющийся согласно UL224/CSA
- Готов к нанесению маркировки с помощью термотрансферного принтера
- Коэффициент усадки 3:1
- Термоусадочная трубка любой длины
- Температура усадки: > 90° C
- Температура применения: от -55 до +135° C

Стандартные цвета: белый, желтый.

По запросу: синий, красный, зеленый.

Характеристики

Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	Ширина в плоском виде мм	Диаметр кабеля Макс. мм	Область усадки от — до Ø мм	Рекомендованная цветная лента	Программное обеспечение Вид изделий	Кол. шт.
Рулонный материал, бесконечный, 12 м в рулоне¹⁾								
ST-ECO 4,8 — 12 м ¹⁾	86531300	Белый	7,60	4,80	4,80 — 1,60	FHW 40 мм x 300 м	AA0	12
ST-ECO 4,8 — 12 м ¹⁾	86532300	Желтый	7,60	4,80	4,80 — 1,60	FHW 40 мм x 300 м	AB0	12
ST-ECO 6,4 — 12 м ¹⁾	86531301	Белый	10,70	6,40	6,40 — 2,15	FHW 40 мм x 300 м	AA1	12
ST-ECO 6,4 — 12 м ¹⁾	86532301	Желтый	10,70	6,40	6,40 — 2,15	FHW 40 мм x 300 м	AB1	12
ST-ECO 9,5 — 12 м ¹⁾	86531302	Белый	15,10	9,50	9,50 — 3,20	FHW 40 мм x 300 м	AA2	12
ST-ECO 9,5 — 12 м ¹⁾	86532302	Желтый	15,10	9,50	9,50 — 3,20	FHW 40 мм x 300 м	AB2	12
ST-ECO 12,7 — 12 м ¹⁾	86531303	Белый	20,90	12,70	12,70 — 4,25	FHW 40 мм x 300 м	AA3	12
ST-ECO 12,7 — 12 м ¹⁾	86532303	Желтый	20,90	12,70	12,70 — 4,25	FHW 40 мм x 300 м	AB3	12
Рулонный материал, бесконечный, 9 м в рулоне¹⁾								
ST-ECO 19,1 — 9 м ¹⁾	86531304	Белый	30,90	19,10	19,10 — 6,40	FHW 40 мм x 300 м	AA4	9
ST-ECO 19,1 — 9 м ¹⁾	86532304	Желтый	30,90	19,10	19,10 — 6,40	FHW 40 мм x 300 м	AB4	9
ST-ECO 25,4 — 9 м ¹⁾	86531305	Белый	40,50	25,40	25,40 — 8,50	FHW 40 мм x 300 м	AA5	9
ST-ECO 25,4 — 9 м ¹⁾	86532305	Желтый	40,50	25,40	25,40 — 8,50	FHW 40 мм x 300 м	AB5	9
ST-ECO 38,1 — 9 м ¹⁾	86531306	Белый	60,50	38,10	38,10 — 12,70	FHW 40 мм x 300 м	AA6	9
ST-ECO 38,1 — 9 м ¹⁾	86532306	Желтый	60,50	38,10	38,10 — 12,70	FHW 40 мм x 300 м	AB6	9
Рулонный материал, бесконечный, 100 м в рулоне (Maxirolle)¹⁾								
ST-ECO 4,8 — 100 м ¹⁾	86532310	Желтый	7,60	4,80	4,80 — 1,60	FHW 40 мм x 300 м	AB0	100
ST-ECO 6,4 — 100 м ¹⁾	86531311	Белый	10,70	6,40	6,40 — 2,15	FHW 40 мм x 300 м	AA1	100
ST-ECO 6,4 — 100 м ¹⁾	86532311	Желтый	10,70	6,40	6,40 — 2,15	FHW 40 мм x 300 м	AB1	100

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Полиолефин
	-55 – 135 °C
	Классифицирован как трудновоспламеняющийся согласно UL 224/CSA
	Термоусадочный шланг ECO, бесконечный

ST-ECO бесконечный

Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	Ширина в плоском виде мм	Диаметр кабеля Макс. мм	Область усадки от — до Ø мм	Рекомендованная цветная лента	Программное обеспечение Вид изделий	Кол. шт.
ST-ECO 9,5 — 100 м ¹⁾	86531310	Белый	15,10	9,50	9,50 — 3,20	FHW 40 мм x 300 м	AA2	100
ST-ECO 9,5 — 100 м ¹⁾	86532312	Желтый	15,10	9,50	9,50 — 3,20	FHW 40 мм x 300 м	AB2	100
ST-ECO 12,7 — 100 м ¹⁾	86531313	Белый	20,90	12,70	12,70 — 4,25	FHW 40 мм x 300 м	AA3	100
ST-ECO 12,7 — 100 м ¹⁾	86532313	Желтый	20,90	12,70	12,70 — 4,25	FHW 40 мм x 300 м	AB3	100
¹⁾ Данные упаковки = длина рулона (м)								

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

 **Материал**
Полиолефин

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 **Температура/диапазон температур**
-55 — 135 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

 **Класс горючести**
Классифицирован как трудновоспламеняющийся согласно UL 224/CSA

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Термоусадочный шланг ECO, бесконечный

СПОСОБ МОНТАЖА

 Система термоусадочных шлангов

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

 Термотрансфер

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_91779~20220715~891586~acs_mod_ecoendl