


Тип CVW 90° (фитинг для шланга и кабеля, пластмассовая резьба)

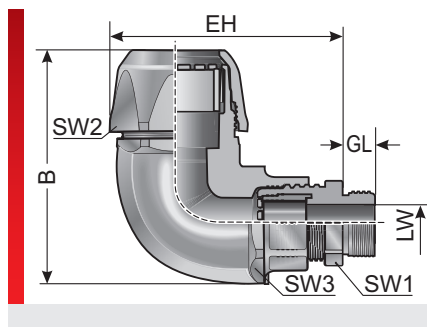

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Комбинированные резьбовые соединения для шлангов и кабеля CVW 90° изготавливаются из специально модифицированного полиамида 6 и термопластичного эластомера. Эти материалы не содержат галогенов, фосфора и кадмия.

Комбинированные резьбовые соединения для шлангов и кабеля CVW 90° имеют следующие преимущества:

- Быстрый монтаж: вставить шланг, закрутить верхнюю часть — готово
- Отсутствие теряющихся деталей, состояние при поставке соответствует состоянию при монтаже

- Стойкость к вибрации благодаря защелкивающейся накидной гайке
- Зажим по всей окружности шланга обеспечивает максимальную прочность на растяжение
- Оптимальная разгрузка натяжения кабеля
- Высокий уровень герметичности IP 68/69K до 6 бар без навесных деталей согласно EN 60529

Спецификация:

- EN 45545-2 3x HL3
- NFPA 130: ASTM E 162, ASTM E 662

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Резьбовое соединение: Модифицированный полиамид PA 6
	Соединительная резьба Модифицированный полиамид PA 6
	-40 – 110 °C Кратковременно 140 °C
	IP68 До 6 бар (IP 69K)
	В соответствии с UL94: V0 самозатухающий
	C.I.T. R22 / R23 HL3 : 0,58
	LOI R22 / R23 HL3 : ≥ 32 %
	Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 57
	SR2 DIN 54837 / 5510-2
	S4 DIN 5510-2
	Спирт
	Смазка
	Топливо
	Минеральные масла
	HF
	RoHS
	EU
	CE
	UL
	Made in Germany

Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	УФ	Соединительная резьба	подходит для Murrflex	EH мм	GL мм	B мм	Диапазон зажима (LW) мм	SW 1 / 2 / 3 мм	Кол-во шт
CVW 90 M12-K	83531450	Черный	✓	M12 x 1,5	M12/P09	45,00	8,00	44,00	3,00 – 6,50	21,00 / 15,00 / 20,00	50
CVW 90 M16-K	83531452	Черный	✓	M16 x 1,5	M16/P11	55,00	8,00	54,00	4,00 – 8,00	27,00 / 22,00 / 25,00	50
CVW 90 M20-K	83531456	Черный	✓	M20 x 1,5	M20/P16	67,00	9,00	67,00	6,00 – 12,00	33,00 / 24,00 / 33,00	50
CVW 90 M25-K	83531458	Черный	✓	M25 x 1,5	M25/P21	76,00	11,00	79,00	13,00 – 19,00	41,00 / 33,00 / 41,00	25
CVW 90 M32-K	83531460	Черный	✓	M32 x 1,5	M32/P29	94,00	11,00	92,00	18,00 – 25,00	50,00 / 42,00 / 50,00	25
CVW 90 M40-K ¹⁾	83531462	Черный	✓	M40 x 1,5	M40/P36	112,00	13,00	109,00	22,00 – 32,00	60,00 / 53,00 / 60,00	25
CVW 90 M63-K ²⁾	83531464	Черный	✓	M63 x 1,5	M50/P48	128,00	14,00	136,00	37,00 – 44,00	75,00 / 68,00 / 75,00	10

¹⁾ С допуском CSA

²⁾ Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Материал

Резьбовое соединение: Модифицированный полиамид PA 6
Соединительная резьба Модифицированный полиамид PA 6

Тип CVW 90° (фитинг для шланга и кабеля, пластмассовая резьба)

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур
-40 – 110 °C Кратковременно 140 °C

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



Степень защиты
IP68 До 6 бар (IP 69K)

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести
В соответствии с UL94: V0 самозатухающий



Противопожарные свойства согласно EN 45545-2
C.I.T. R22 / R23 HL3 : 0,58
LOI R22 / R23 HL3 : ≥ 32 %
Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 57



Класс дымообразования
SR2 DIN 54837 / 5510-2



Классификация воспламеняемости
S4 DIN 5510-2

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ



Устойчив к:
Спирт
Смазка
Топливо
Минеральные масла

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Безгалогенная
DIN 53474

СООТВЕТСТВИЕ



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Допуск ЕС для железнодорожного транспорта
EN 45545-2 R22/R23 3x HL3



Допуск CSA



Допуск cURus

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Сделано в Германии

Тип CVW 90° (фитинг для шланга и кабеля, пластмассовая резьба)

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_65085~20220630~891583~suv_cvw_90_ku