


Тип DVW 90° (поворачивающийся на 360° фитинг, металлическая резьба)

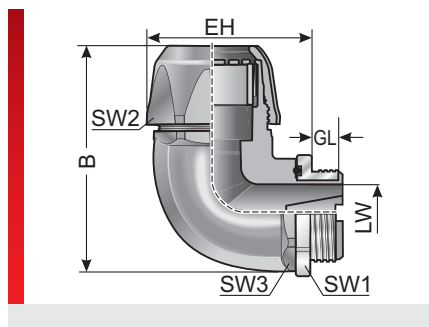

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Вращающиеся резьбовые соединения для шлангов DVW 90° изготавливаются из специально модифицированного полиамида 6, термопластичного эластомера и никелированной латуни. Эти материалы не содержат галогенов, фосфора и кадмия. Резьбовые соединения шлангов DVW 90° имеют следующие преимущества:

- Быстрый монтаж: вставить шланг, закрутить верхнюю часть — готово
- Отсутствие теряющихся деталей, состояние при поставке соответствует

состоянию при монтаже

- Стойкость к вибрации благодаря защелкивающейся накидной гайке
- Зажим по всей окружности шланга обеспечивает максимальную прочность на растяжение
- Высокий уровень герметичности IP 68/69K до 6 бар без навесных деталей согласно EN 60529

Спецификация:

- EN 45545-2 3x HL3
- NFPA 130: ASTM E 162, ASTM E 662

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Резьбовое соединение: Модифицированный полиамид PA 6 Соединительная резьба Никелированная латунь
	-40 – 110 °C Кратковременно 140 °C
	IP68 До 6 бар (IP 69K)
	В соответствии с UL94: V0 самозатухающий C.I.T. R22 / R23 HL3 : 0,58 LOI R22 / R23 HL3 : ≥ 32 % Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 57
	ASTM E 162
	Boeing BSS 7239 Boeing BSS 7242
	SR2 DIN 54837 / 5510-2
	S4 DIN 5510-2
	Спирт Смазка Топливо Минеральные масла

Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	УФ	Соединительная резьба	подходит для Murrflex	EH мм	GL мм	LW мм	B мм	SW 1 / 2 / 3 мм	Кол. шт.
DVW 90 M16/P9-M	83495252	Черный	✓	M16 x 1,5	M12/P09	31,80	11,20	7,20	45,80	21,00 / 21,00 / 21,00	50
DVW 90 M20/P11-M	83495254	Черный	✓	M20 x 1,5	M16/P11	38,50	11,20	10,50	56,80	27,00 / 27,00 / 25,00	50
DVW 90 M25/P16-M	83495256	Черный	✓	M25 x 1,5	M20/P16	48,00	12,20	14,60	68,60	34,00 / 27,00 / 34,00	25
DVW 90 M32/P21-M	83495258	Черный	✓	M32 x 1,5	M25/P21	55,50	12,20	18,70	79,30	41,00 / 41,00 / 41,00	25
DVW 90 M40/P29-M	83495260	Черный	✓	M40 x 1,5	M32/P29	67,50	13,20	25,50	93,60	50,00 / 50,00 / 50,00	25
DVW 90 M50/P36-M ¹⁾	83495262	Черный	✓	M50 x 1,5	M40/P36	75,70	15,20	33,00	109,90	60,00 / 60,00 / 60,00	10
Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу											
DVW 90 M63/P48-M	83495264	Черный	✓	M63 x 1,5	M50/P48	92,80	15,20	41,20	135,80	75,00 / 75,00 / 75,00	10
NFPA 130 применяется только к изделиям, цвет которых черный											

¹⁾ С допуском CSA

Тип DVW 90° (поворачивающийся на 360° фитинг, металлическая резьба)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

**Материал**

Резьбовое соединение: Модифицированный полиамид PA 6
Соединительная резьба Никелированная латунь

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

**Температура/диапазон температур**

-40 – 110 °C Кратковременно 140 °C

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

**Степень защиты**

IP68 До 6 бар (IP 69K)

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

**Класс горючести**

В соответствии с UL94: V0 самозатухающий

**Противопожарные свойства согласно EN 45545-2**

C.I.T. R22 / R23 HL3 : 0,58
LOI R22 / R23 HL3 : ≥ 32 %
Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 57

**Противопожарные свойства согласно NFPA**

ASTM E 162
Boeing BSS 7239
Boeing BSS 7242

**Класс дымообразования**

SR2 DIN 54837 / 5510-2

**Классификация воспламеняемости**

S4 DIN 5510-2

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Устойчив к:**

Спирт
Смазка
Топливо
Минеральные масла

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Безгалогенная**

DIN 53474

СООТВЕТСТВИЕ



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Тип DVW 90° (поворачивающийся на 360° фитинг, металлическая резьба)

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Допуск ЕС для железнодорожного транспорта
EN 45545-2 R22/R23 3x HL3



Допуск CSA



Допуск cURus

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • prodID_65101~20220630~891583~suv_dvw_90_me