
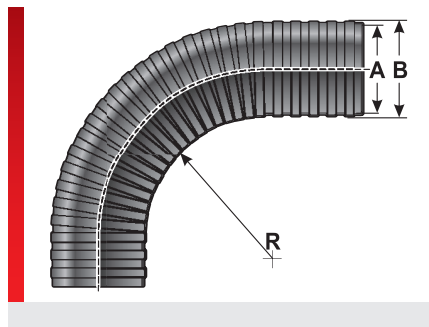


Тип EWX-PA-UL (высокая гофрировка)

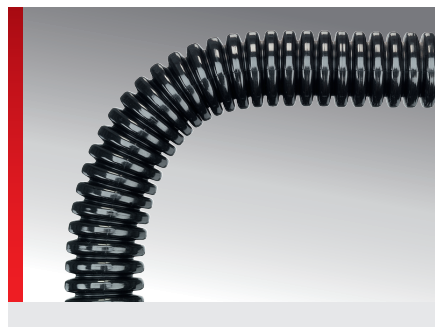

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Защитные шланги для проводов EWX-PA-UL изготавливаются из специально модифицированного полиамида 6. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия.

Защитные шланги для проводов EWX-PA-UL отличаются чрезвычайно высокой механической прочностью и одновременно высокой гибкостью. Благодаря чрезвычайно высокой компрессионной стойкости эти шланги применяются в системах, требующих экстремальной механической защиты

проводов. Хорошая альтернатива металлическим шлангам, на монтаж которых тратится много времени.

Применение:

- производство промышленных установок;
- Машиностроение
- горнодобывающая промышленность
- Автомобилестроение

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол. м
EWX-PA-UL-M25/P21	83163458	Черный	18,20	28,20	49,00	11,00	50
EWX-PA-UL-M32/P29 ¹⁾	83163460	Черный	22,60	34,50	57,00	15,00	25
EWX-PA-UL-M40/P36	83163462	Черный	28,80	42,30	71,00	21,00	25
EWX-PA-UL-M50/P48 ¹⁾	83163464	Черный	36,50	53,60	87,00	29,00	25

¹⁾ Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Материал

Модифицированный полиамид PA 6



Компрессионная стойкость

Устойчивость к истиранию: > 2200 N; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21



Прочность на удар

Степень: 3; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур

-40 – 120 °C Кратковременно 160 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести

В соответствии с UL94: V0 самозатухающий

Тип EWX-PA-UL (высокая гофрировка)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Безгалогенная
DIN 53474



Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в соответствии с ISO 4892-2
Wir empfehlen die Farbe Schwarz

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Допуск CSA



Допуск cURus

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_64436~20220512~891583~suv_ewxpaul